

Optima

Trifity

Monta uudistusta – 1 ruisku



Oberflächentechnik

BEFRAG

Made in Germany

Optima Trifity

- rohkeita innovaatioita
- optimaaliset suutinvaihtoehdot
- tyylikäs kevyt, huippuunsa viimeistelty kahva

“Optima Trifity” takaa maksimaalisen joustavuuden vaihdettavien ilmasuuttimiensa ansiosta*.

Trifityssä saat suutinta vaihtamalla käteensä joko LVLP*-tekniikalla toimivan matalapainepistoolin tai perinteisen ruiskun. Trifityn ansiosta värisuuttimen vaihdolle ei ole enää tarvetta, mikä on täysin ainutlaatuinen ominaisuus maaliruiskussa**.

Edellä mainittujen lisäksi “Optima Trifity” on suunniteltu nopeaksi ja helpoksi käyttää. Jälleen kerran 3 uutta kehitystyön tulosta saavat aikaan merkittäviä parannuksia päivittäisessä käytössä.

1. Pikalukitus ilmasuuttimessa, joka takaa nopean säädön ja kiinnityksen - käännät vain 1/4 kierrosta ja homma on siinä!
2. Uusi “Quick-Clip” -teknologia (pikakiinnitys)**, jolla kiinnität ja poistat neulan ilman esiasetusten menettämistä!
3. Täydellinen viuhkan säätö - 3/4 kierroksella säädät nopeasti ja tuottavasti viuhkan leveyden.

“Optima Trifity” on uusi muutosten ruisku, jossa yhdistyvät uusin teknologia ja tyylikäs muotoilu. Sen avulla saat aikaan korkaluokkaisen työnjäljen!

Tekniset tiedot

Opt. ilmanpaine	2,0 - 2,5 bar
Ilman kulutus	240 - 300l/min (i/LVLP)
Siirto tehokkuus	>65% / >75% (i/LVLP)
Paino(ilman kuppia)	474 g

Tilausnumerot

Trifity i -ilmasuuttimella:
I 180-i-Ø
Trifity LVLP -ilmasuuttimella:
I 180-LVLP-Ø
Värisuutin setti i:
I 180.I-Ø-i
Värisuutin setti LVLP:
I 180.I-Ø-L

Huom:

Optima Trifity -ruisku toimitetaan yhdellä ilmasuuttimella, jonka voit valita. Lisä ilmasuuttimet ovat saatavilla erikseen lisävarusteena.

Maahantuoja:

Ykkösväri Oy
Vanha Vaasantie 10
33470 YLÖJÄRVI
Puh. 010 666 4700
Fax(03) 344 5618
Email: ykkosvari@ykkosvari.fi
Internet: www.ykkosvari.fi




Ilmasuuttimet erilaisella suuttimen teknisillä ominaisuuksilla mahdollistavat maalauksen LVLP*:llä sekä perinteisellä ruiskulla vain ilmasuutinta vaihtamalla. Enää ei ole tarvetta vaihtaa ruiskua tai värisuutinta.

**



“Quick-Clip -teknologia” nopeaan ja helppoon neulan kiinnittämiseen ja irrottamiseen ilman neulan esiasetusten menettämistä. **

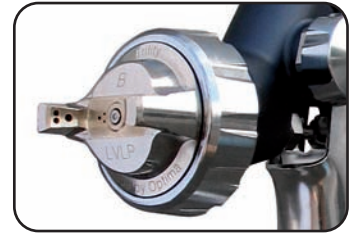

Ilmasuutin 1/4 kierteen lukituksella, jonka ansiosta vaihdot ja säädöt nopeasti.



Itsestään säätävä teflon neulatiiviste.



Täydellisesti säädettävä viuhka, vain 3/4 kierrosta nopeaan ja tuottoisaan viuhkan leveyden säätöön. Analoginen painemittari (ei paristoja) lähellä suutinta - tarkempi paine.

Muut huomiot:

- Täydellisesti säädeltävä ilman määrän säätö selkeällä säätöosoittimella.
- Täydellisesti säädeltävä materiaalin määrä.
- Värisuutin ja -neula, kuten myös muut osat, jotka ovat kontaktissa maalin kanssa, ovat ruostumatonta terästä.
- Pyöriävä ja kääntyvä ilmaliitäntä.
- Helposti vaihdettavissa oleva säiliö, jonka kierteitä on lyhennetty.
- Säiliössä säädettävä tippalukko ja vaihdettava maalisuodatin.
- Kätevä ja kevyt muotoilu optimaalisella painopisteellä ja ergonomisella käden sijalla.
- Paino vain 474 g (ilman säiliötä).
- Tyylikäs litteä muotoilu sinisellä antrasiitti viimeistelyllä.

* LVLP = Large Volume Low Pressure = Matalapainesuutin, suuri tuotto pienellä paineella, joilloin ohisumu jää vähäiseksi.

** = OPTIMA on suojannut ominaisuuden.



Made in Germany