



Your best practice evolving!

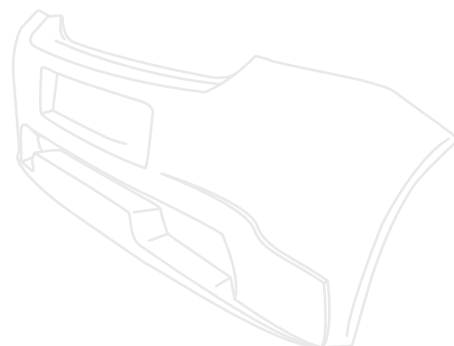

MACROFAN AP AUTOLEVEL PRIMER

Nopein ja tehokkain
ratkaisu minkä tahansa auton
osan maalausprosessiin!

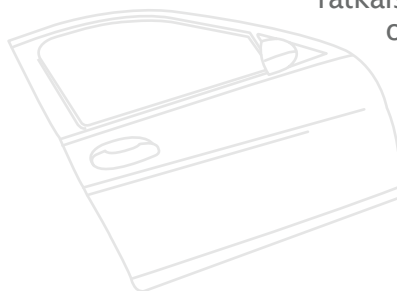

Caring about the differences!



MACROFAN AP AUTOLEVEL PRIMER

**2K polyakryyli
itsestään siliävä primer/filler.**

- Primer suoralla tartunnalla märkää-märälle työmenetelmällä.
 - Sealer käytettäessä hiontamaalina.
- Primer muoveille (Muoviprimerina käytettäessä, käytä kovetetta MH300 ja lisäainetta MT300).

Todellinen monikäyttöinnovaatio kaikkiin korjausmaalauksen prosesseihin, joissa **maalauksen prosessilta vaaditaan maksimaalista tehokkuutta ja laatua.**

Saatavilla seuraavissa väreissä:



Nämä värit mahdollistavat koko harmaan skaalan ja näin saavutat pintamaalin optimaalisen peittokyvyn.

Saatavilla myös sideaineena **M8011**, jolla saat aikaan värillisen version MAC 81 (käytettäessä MACROBASE pigmenttejä).

MAAHANTUOJA:

Ykkösväri Oy
Vanha Vaasantie 10, 33470 YLÖJÄRVI
PUH 010 666 4700
EMAIL ykkosvari@ykkosvari.fi
INTERNET www.ykkosvari.fi


Katso jälleenmyyjien yhteystiedot: www.ykkosvari.fi

ajan säästö

-56%

kulujen säästö

-30%



Tärkeimmät ominaisuudet

- Tartunta alkuperäiselle kataforesilla päällystetyille paneelille, myös ilman hiontaa.
- Ylimaalattavissa 5 päivään saakka ilman hiontaa.
- Tartunta kaikille muoveille, joita käytetään autoissa: PP, PP/EPDM, ABS, PC, PA, PVC, UP-GF, PBT, R-TBU, SMC, PUR.
- Kun käytät mustaa versiota, on mahdollista mustissa muovipuskureissa välttää pintamaalaus.
- Homogeeninen esteettinen Satiini/matta, kuten alkuperäisissä fillereissä.
- Hyvä tasoittuvuus ja nopeus märkää-märälle työmenetelmillä HYDROFAN vesiohenteisissa ja MACROFAN liuotinohenteisissä maalauksissa.
- Hyvä hioa käytettäessä hiontamaalina.
- Kohtuullinen ruosteentestoteho.

Tärkeimmät hyödyt

- Turhien välityövaiheiden välttämien (erikoistartuntojen ruiskuttaminen).
- Prosessi- / ruiskuttamisaikojen sekä hiontavaiheiden minimoiminen.
- Suurempi joustavuus töiden aikataulutamisessa (voidaan ruiskuttaa useampi osa samaan aikaan).
- Maalaamon korkeampi tehokkuus ja tuottavuus.
- Energian kulutuksen pieneminen.
- Muuttumaton esteettinen pinta verrattuna hiontaväriin käyttöön.
- Tuotteen menekin pieneminen, kun valitaan pintamaalille soveltuvin primer/filler väri, näin optimoidaan peittokyky ja minimoidaan pintamaalin menekki.



MACROFAN AP AUTOLEVEL on osa LECHLER JÄRJESTELMÄN High Efficiency -korkean tehokkuuden maalauksen prosessia.



Caring about the differences!