



LECHSYS
ALL AROUND
THE TRUCK!

LECHSYS
ALL AROUND
THE TRUCK!

LECHSYS JA ISOFAN
TEKNOLOGIAT YHDESSÄ
TARJOAVAT YKSINKERTAISEN JA
KORKEAN SUORITUSKYVYN
MAALAUSRATKAISUT
HYÖTYAJONEUVOSEKTORILLE



Lechsys: **"All around the Truck"**, on valikoima sideaineita, joka on täydennetty Isofan tuotteilla. Nämä ovat sävytettävissä Lechsys sekoitusjärjestelmällä. Lechler Tech vastaa tällä valikoimalla markkinoiden tarpeeseen saada aikaan parempia maalausprosesseja hyötyajoneuvo- ja kuorma-automaalaukseen. Valikoima tarjoaa suorituskykyisiä teknisiä ratkaisuja, joilla laadukas lopputulos ja esteettinen pinta.

Lechsys: **"All around the Truck"** esittelee maalausprosesseja, jotka valikoituneet erilaisiin tarpeisiin liittyen kohteeseen, kuluihin ja työmenetelmiin ollen yhdenmukaisia tiukimpien säädösten kanssa. Ehdotetut maalausprosessit ovat laboratoriotestatut **ISO 9001:2000** mukaisesti ja ovat todettu toimiviksi markkinoilla tapahtuneiden tuhansien maalausprosessien avulla, jotka takaavat prosessien luotettavuuden ja turvallisuuden. Käyttäjän valittavana **yli 6.000 väriä**, joita päivitetään jatkuvasti vastaamaan käyttäjien tarpeita ja ne ovat toteutettu korkean keston pigmenteistä.

INNOVATIIVISIÄ TUOTTEITA
VASTAAMAAN 22004/42/CE
DIREKTIVIN PÄÄSTÖIHIN
SAATAVILLA OLEVIIN
KATEGORIOIHIN

MAALAUSPROSESSIN
LAATU JA TURVALLISUUS

VIIMEISTELTYNÄ KORKEALLA
ESTEETTISELLÄ
LOPPUTULOKSELLA

LECHSYS JÄRJESTELMÄN
VÄRILINJA SUUREEN JA
JOUSTAVAAN KÄYTTÖÖN



UUDET
ISOFAN
SIDEAINEET

SIDEAINE ISOFAN NEUTRAL 44501: suhteessa 75/25 sideaine/väripastat. Kaavoihin käytettävissä 6 uutta erittäin tiivistettyä väripastaa, joita käytetään kriittisimpiin väriin, kuten keltaiset, punaiset ja oranssit.

SIDEAINE ISOFAN WHITE 44500: Suhteessa 95/5 sideaine/väripastat. Tuotteella parempi peittokyky valkoisiin ja siitä johdettuihin väriin.

2K PRIMERIT/
FILLERIT

LS102 (29102) EPOBUILD PRIMER 2K epoksiprimer korkealla täyttökyyllä

LS107 (29107) EPOXYPRIMER epoksiprimer korkealla ruosteenestoteholla

LS109 (29109) ACRIPUR PRIMER epoksi-akryyli primer korkealla suorituskyvyllä

LS175 (29175) EPOFAN PRIMER R-EC korkein laatu epoksi primereissa ruosteenestotehossa.

04000/04003 HI BUILD EPOXY PRIMER WHITE/GREY korkea paksuiset epoksi primerit korkeimmalla ruosteenestoteholla.

Y175100 HYDROPOX PRIMER HCR korkein ruosteenestoteho ja alhainen ympäristövaikutus

2K PINTAMAALIT

LS144 (29144) ISOLACK Kiiltävä pintamaali korkealla esteettisellä pinnalla

LS155 (29155) ACRITOP Kiiltävä pintamaali korkeimmalla laadulla

LS164 (29164) ACRITOP UHS UHS pintamaali VOC < 420 g/l erinomaisella esteettisellä pinnalla

LS441/LS443/LS446 (29441/29443/29446) ACRYL 2K AC AC/SATIN MATT/GLOSSY


Pintamaali suoralla tartunnalla, saatavilla matta - kiiltävä, hyvä ruosteenestoteho

ISO 500 (44500) ISOFAN WHITE ISO 501 (44501) ISOFAN NEUTRAL erinomainen UHS pintamaali VOC < 420 g/l korkealla peitolla ja riittäisyydellä

LH155 (YD155) HYDROCRYL 2K Vesiohenteinen pintamaali erinomaisella suorituskyvyllä ja esteettisellä pinnalla



LECHSYS
ALL AROUND
THE TRUCK!

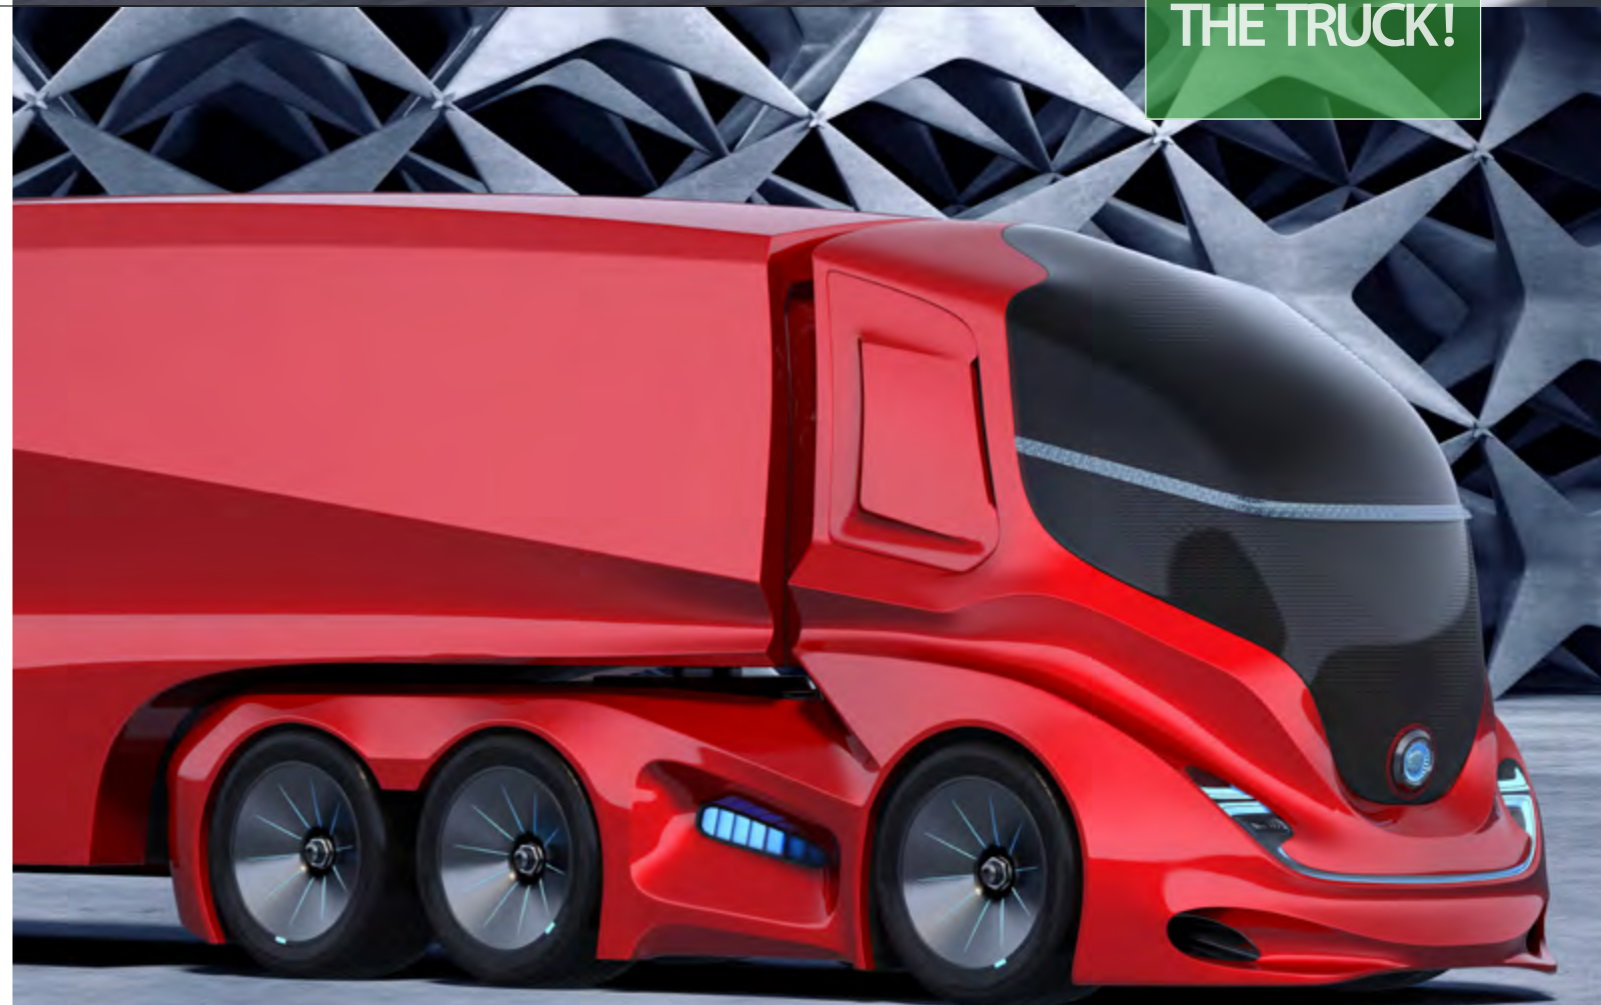

7 MAALAUSS- PROSESSIA ERI TILANTEISIIN



Kustannustehokas maalausprosessi:
kustannusten karsiminen

Primer LS102 EPOBUILD PRIMER 2K
Pintamaali LS144 ISOLACK



Nopea maalausprosessi:
helppo ja joustava käyttö myös alhaisissa
lämpötiloissa
Primer LS109 ACRIPUR PRIMER
Pintamaali LS155 ACRITOP



Maalausprosessi suoralla tartunnalla:
kompromissi keston ja esteettisen
loputuloksen suhteen suoralla tartunnalla
LS443/LS441/LS446 ACRYL 2K
AC /SATIN MATT/GLOSSY



Vesiohenteinen maalausprosessi:
alhainen ympäristövaikutus
Primer Y175100 HYDROPOX PRIMER HCR
Pintamaali LH155 HYDROCRYL 2K



Korkean keston maalausprosessi:
kun suorituskyky ratkaisee
Primer LS175 EPOFAN PRIMER R-EC
Pintamaali LS155 ACRITOP



UHS maalausprosessi: joustavuus ja
korkealaatu
Primer LS107 EPOXYPRIMER
Pintamaali LS164 ACRITOP UHS



UHS maalausprosessi korkealla laadulla :
maksimi kesto ja esteettinen pinta
Primer 04000/04003
HI BUILD EPOXY PRIMER
WHITE & GREY
Pintamaalit 44500/44501
ISOFAN WHITE & NEUTRAL

LECHSYS
ALL AROUND
THE TRUCK!



LAITTEET
TUKEMAAN
KÄYTTÄJÄÄ
TEHOKKAALLA
TAVALLA

SEKOITUSKONE

väripastat sekoituskansilla
mahdollistavat **nopean ja helpon**
annostelun.

TYÖASEMA

tarjoaa ihanteellisen paikan
työkaluille ja **värinannostelulle**.

OHJELMISTO LECHLER MAP

opastaa käyttäjää kaavojen haussa
ja annostelussa. Mahdollistaa
työrekisterin, kulutuksen
seurannan ja inventoinnin.

THE CENTRE FOR EXCELLENCE

Tehtaan koulutuskeskus tarjoaa
koulutusta ja väripalvelua.

NETTISIVUT
WWW.LECHLER.EU



LECHLER S.P.A.

22100 Como - Italia
Via Cecilio, 17
Tel. +39.031 586 111
Fax +39.031 586 206
info@lechler.eu

LECHLER COATINGS LTD.

Unit 42, Pochin Way - Middlewich
Cheshire CW10 0GY - UK
Tel. +44 (0) 1606 738.600
Fax +44 (0) 1606 738.517
lechler.uk@lechler.eu

LECHLER COATINGS FRANCE S.A.R.L.

Parc d'activité Actipole
296, rue de la Béalière
F-38113 Veurey-Voroize - France
Tel. +33(0) 4 76.53.71.81
Fax +33(0) 4 76.53.71.89
lechler.france@lechler.eu

LECHLER COATINGS IBERICA, S.L.

Calle Primer de Maig, 25-27
08908 L'Hospitalet de Llobregat
Barcelona - España
Tel. +34 93.264.93.20
Fax +34 93.264.93.21
lechler.iberica@lechler.eu

LECHLER COATINGS GMBH

Lilienthalstraße 3 (Halle 12)
D-34123 Kassel - Deutschland
Tel. +49 (0) 561 988.380
Fax +49 (0) 561 988.38.38
lechler.de@lechler.eu

LECHLER DO BRASIL S.A.

Rua 2, Distrito Industrial IV n. 10
Bairro: São Lucas CEP: 95360-000 Parai
(Rio Grande do Sul) - Brasil
Tel/Fax: +55 54 3477 1882/2107
lechlerdobrasil@lechler.com.br

MAAHANTUOJA: Ykkösväri Oy

www.lechler.eu



UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015



SISTEMI DI GESTIONE
CERTIFICATI



Responsible Care®
OUR COMMITMENT TO SUSTAINABILITY