

VESIOHENTEISET SEINÄMAALIT**FRAMATON AMBIENTE COMFORTLINE
LUCIDO****YLEINEN KUVAUS**


Innovatiivinen, super-pestävä, vesipohjainen pintamaali luokkaa A+ , ympäristöihin, jotka noudattavat HACCP protokollaa; kiiltävä versio, josta saadaan lisääneella homeenkestävä. Tuote takaa korkean tahran poiston yleisimmillä pesuaineilla ilman, että pinta kärsii. Myös ihanteellinen intesiivisiin väreihin, saatavilla matta, kiiltävä ja satiini pintaisena. Uniikin tuoksunsa ansiosta tuotetta voidaan käyttää ympäri vuoden.

PÄÄASIAALLISET OMINAISUUDET

- Alhainen haju
- Erinomainen tuoksuominaisuus
- Erinomainen peitto märkänä
- Erinomainen peitto kuivana
- Erittäin hyvä pesun kesto.

TEKNISET OMINAISUUDET

- Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden luokituksen määrittäminen taulukon D Liitteen I mukaisesti, joka määritetty 19/04/2011 ja julkaistu Journal De La République Française -julkaisussa 13/05/2011 määritetty ISO 16000-9 metodin mukaisesti: Luokitus A +



- Määrittäminen HEDONINEN SÄVY (ref. VDI 3882-2): EI MÄÄRITETTY
- Määrittäminen ODOMETRINEN YKSIKKÖ (ref. UNI 13725): EI MÄÄRITETTY
- OMINAISPAINO (ref. ASTM D1475): 1.19 kg/l (LQ060602 Valkoinen), 1.12 kg/l (LQ060603 Base M), 1.02 kg/l (LQ060604 Base TR).
- KIILTO (ref. UNI EN ISO 2813): 60 Kiilto 60°. LUOKITUS UNI EN 13300: KIILTÄVÄ
- KIILTOASTE (Luokitus ref. UNI 10795): KIILTÄVÄ
- LIAN PYSYMINEN (Luokitus ref. UNI 10795): ERITTÄIN ALHAINEN
- DETERMINATION OF RESISTANCE TO WET RUBBING AND OF CLEANABILITY OF COATINGS (ref. UNI EN ISO 11998): < 5 µm after 200 brushing cycles. CLASSIFICATION UNI EN 13300: Class 1.
- PEITTOKYVYN MÄÄRITYS (Luokitus ref. UNI EN 13300): Luokka 1 riittoisuus 7 m²/l.
- PESUN KESTÄVYYS (Luokitus ref. UNI 10795): ERITTÄIN HYVÄ PESUNKESTO, 10000 pyyhkimistä, joka vastaa 5000 pesuprosessia.

FRAMATON AMBIENTE COMFORTLINE LUCIDO EI SISÄLLÄ LIUOTTIMIA, AMMONIAKKIA, FORMALDEHYDEJÄ JA ALKYLLIFENOLITOKSYLAATTEJA.

PINNAT

- Seinätasoite
- Kipsiseinät
- Kipsilevyseinät

VESIOHENTEISET SEINÄMAALIT

SUBSTRATE PREPARATION

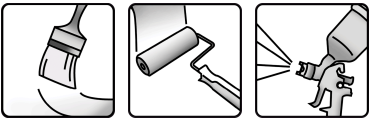




Standardi tasoitteet: ennen FRAMATON AMBIENTE COMFORTLINE LUCIDO maalaamista seinille, seinät tulee ensin tartunta-/pohjamaalata.

Kipsi: ennen FRAMATON AMBIENTE COMFORTLINE LUCIDO maalaamista seinille, seinät tulee ensin tartunta-/pohjamaalata.

Kipsilevy: ennen FRAMATON AMBIENTE COMFORTLINE LUCIDO maalaamista seinille, seinät tulee ensin tartunta-/pohjamaalata.

Huoltomaalaus: on mahdollista maalata FRAMATON AMBIENTE COMFORTLINE SATINATO suoraan vanhalle pinnalle. Mikäli pinnassa on epätäydellisyyksiä, korjaa ne ennen maalausta sopivalla tavalla ja toimi kuten maalaisit uutta pintaa.

TYÖTAVAT JA TUOTTEEN VALMISTELU

	<p>Työkalut: Synteettinen sivelli. Lyhytkarvainen tela. Perinteinen ruisku (Paine 3-5 Bar, Suutinkoko 1.5-2.0 mm).</p>
	<p>Ohennus: 15% volyymin mukaan.</p>
	<p>Haihdunta ennen toista kerrosta: 5 tuntia; aika riippuu lämpötilasta ja ilman suhteellisesta kosteudesta.</p>
	<p>Täysin kuiva: 16 tuntia; aika riippuu lämpötilasta ja ilman suhteellisesta kosteudesta.</p>
	<p>Riittoisuus: 18 m²/l (1 kerros). Tämä arvo vaihtelee riippuen pinnan ominaisuuksista ja käytettävästä maalaustavasta.</p>

SAATAVILLA OLEVAT VÄRIJÄRJESTELMÄT



Color Trainer



White Soul



True Color



Chreon Sottotinte



NCS



RAL

VOC SISÄLTÖ (ref. 2004/42/EC)

EC raja-arvo tälle tuotteelle, kategoria. b/BA – 2010, on 30 g/l VOC käyttövalmiille seokselle. FRAMATON AMBIENTE COMFORTLINE LUCIDO, käyttövalmisseos sisältää enintään 30 g/l VOC.

VESIOHENTEISET SEINÄMAALIT**HUOMIOT**

FRAMATON AMBIENTE COMFORTLINE LUCIDO tuotteella maalattu pinta voidaan puhdistaa ja desinfioida vesipohjaisilla tuotteilla (valkaisuaine, ammoniakki, jne.). Vältä käyttämästä alkoholipohjaisia tuotteita.

VAROITUKSET

Suojaa jäätymiseltä. Tuotteen säilyvyys alkuperäisastiassa 5° - 35°C lämpötilassa on 24 kuukautta. Yksityiskohtaiset työhygieniä ja terveyden suojaustoimenpiteet löydät käyttöturvatiedotteesta.

Huom.: mikäli tarvitset yksityiskohtaisempia tietoja, konsultoi teknistä osastoa..

**TEKNISET TIEDOT LOMAKE N° 908-GB
PÄIVITETTY 03/2023**

Maahantuoja: Ykkösväri Oy, Vanha Vaasantie 10, 33470 YLÖJÄRVI – PUH 010 666 4700 – EMAIL ykkosvari@ykkosvari.fi - www.ykkosvari.fi

Kaikki annettu tieto on tulosta huolellisesti tehdyistä testeistä ja parhaasta tietämyksestä. Tieto on annettu ohjeeksi ja se ei takaa lopputulosta. Tietoa ei voida käyttää kiistassa liittyen kuvattuun tuotteeseen, koska olosuhteet eivät ole hallinnassamme.